


## Fastighetsboxens placering

Enligt PTS allmänna råd ska fastighetsboxar placeras inomhus i direkt anslutning till fastighetens entré. När boxen placeras utomhus behövs en överbyggnad som skydd mot nederbörd.

Om utrymme saknas finns möjlighet att söka dispens, vilket görs hos Forum för Fastighetsboxar, på telefon 020-20 20 25.

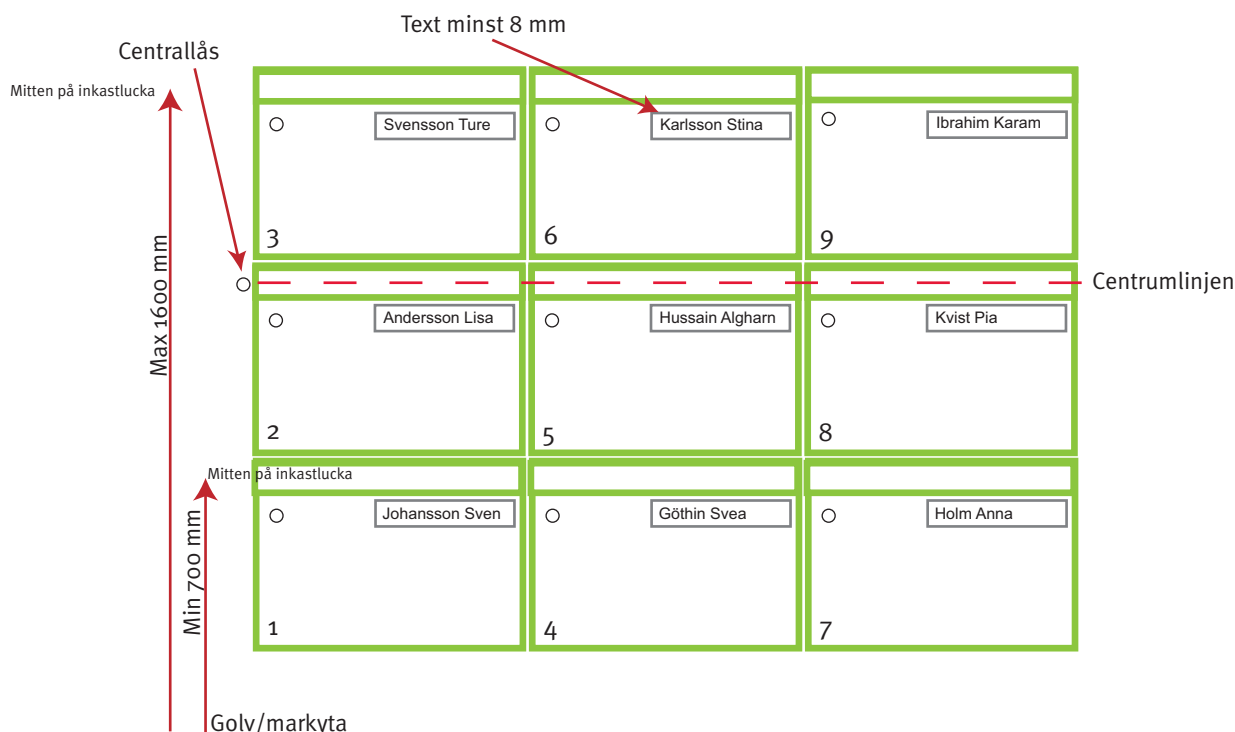

### Minimi- och maximihöjder

Boxanläggning ska monteras så att lägsta inläggshöjd är 70 cm och högsta inläggshöjd för postinlägg är 160 cm.

### Centrumhöjder

Vid en horisontell fackrad i boxanläggningen rekommenderas montering så att inläggshöjden blir cirka 100 cm.

För fastighetsboxanläggning med flera boxrader rekommenderas montering så att anläggningens centrumlinje är 115 cm upp. Centrumlinjen utgörs av mittlinjen mellan övre och nedre postinlägg i anläggningen.

Postlådor kan vara ett alternativ till fastighetsbox. Då ska postlådorna placeras tillsammans i eller utanför entrén, vara tydligt märkta med namn och ha en inläggshöjd på 90 cm.

### Avlastningsyta

En uppgång/entré med fler än sex avlämningsställen ska ha en avlastningsyta i direkt anslutning till anläggningen. Avlastningsytan ska klara en belastning på minst 25 kg, monteras på 600-900 mm höjd och gärna som en utdragbar skiva. Rekommenderade mått på avlastningsytan är minst 370-520 mm.

### Besiktning

På uppdrag av PTS besiktigar Posten alla anläggningar innan de tas i bruk samt följer upp alla anmälningar om nya fastighetsboxar som sker via telefon 020-120 23 00.